SISÄMAALAUS

POHJAT

POHJATYÖT

Puhdistus ja pesu

Hionta ja irtoavan poisto

Paikkaus ja tasoitus

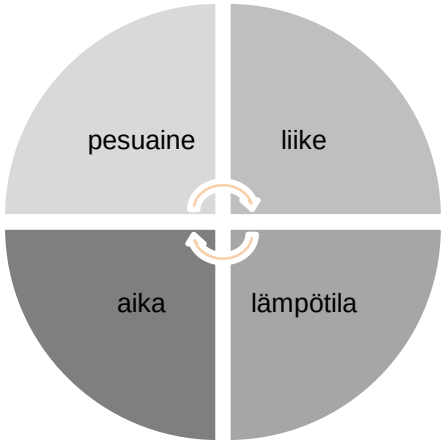

PESU

MAALIPESU

Esikäsittelyyn koville ja kiiltäville maalipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön

Puhdistaa ja karhentaa pintoja

Seinät, lattiat, huonekalut, ovet yms

HIONTA

Kaikkea kiinteää pintaa ei tarvitse hioa pois

Pölynpoisto

TASOITUS

Presto- sarjan tuotteet ovat vesiohenteisia valmistasoitteita

Seinä- ja kattopinnat, myös aiemmin maalatuille pinnoille

Kuivuminen kerrospaksuuksien, ilman kosteuden ja lämpötilan mukaan

Tasoitetut pinnat hiotaan ympäröivän pinnan tasoon

Tasoitetut kohdat paikkamaalataan aina pohjamaalilla

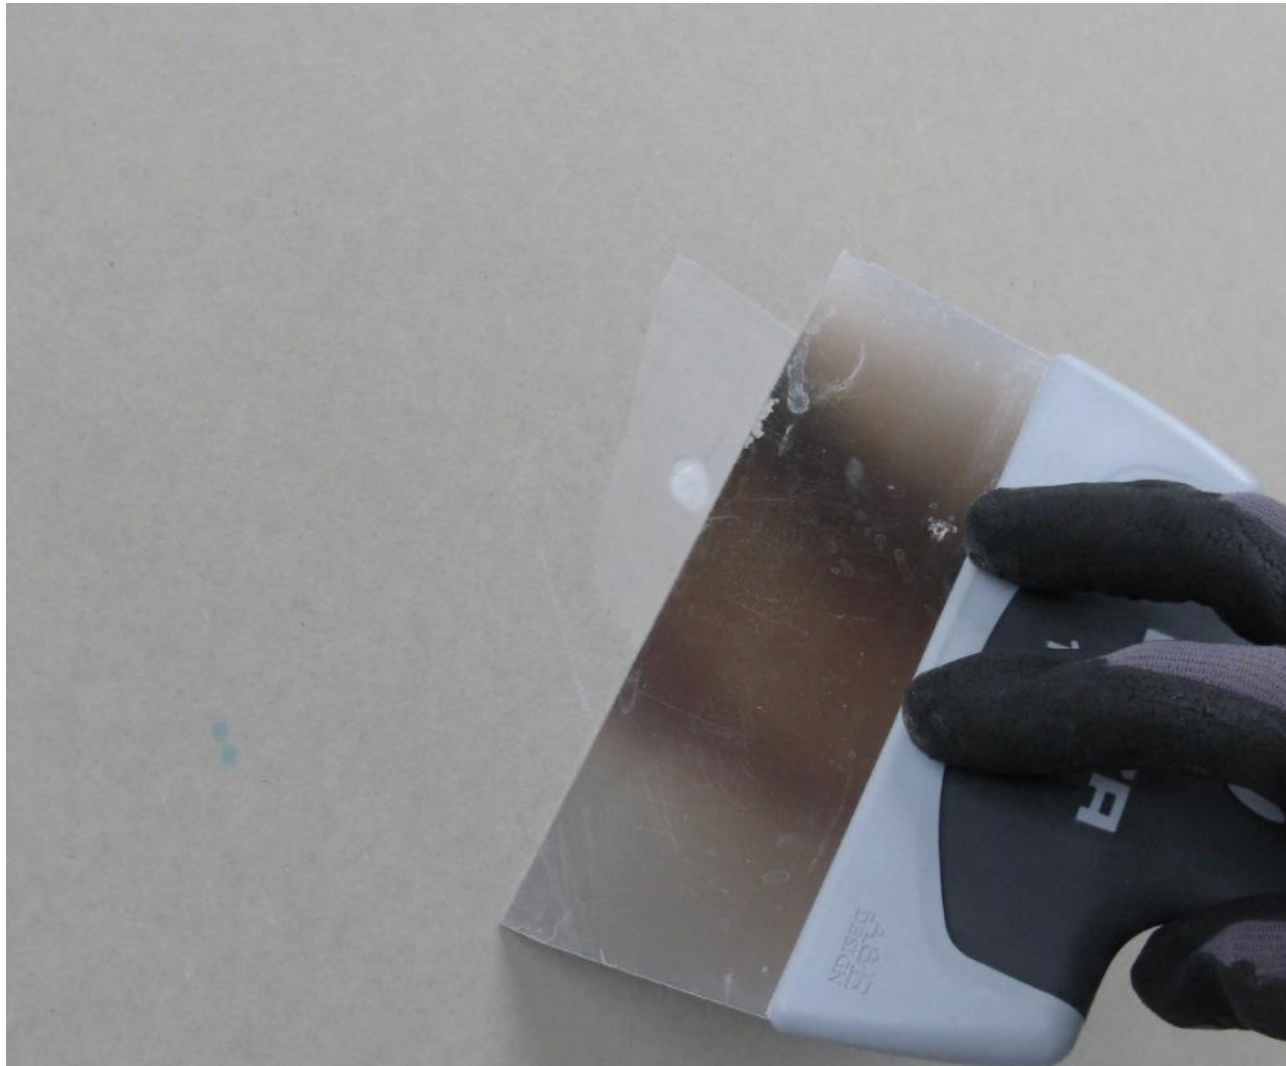

TASOITUS

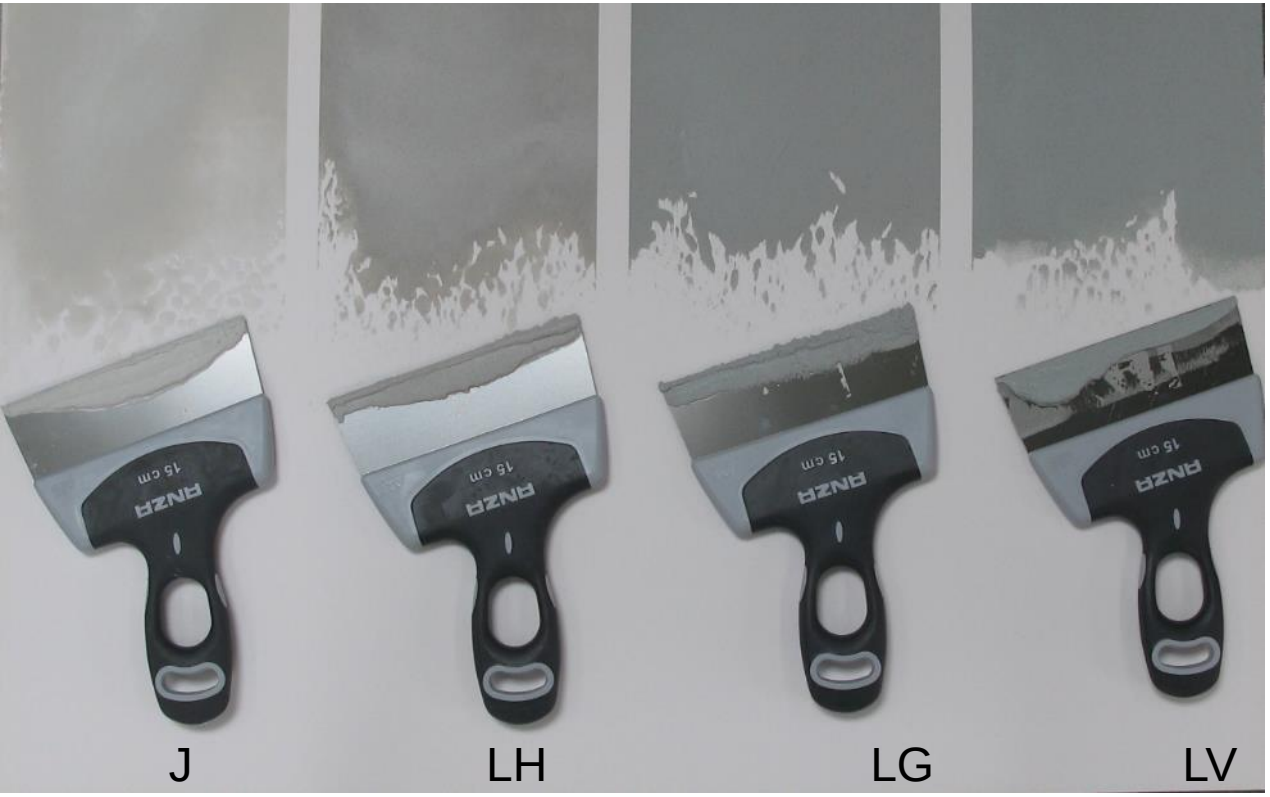

SEINÄ- JA KATTOPINNAT, KUIVAT TILAT:

PRESTO LF aiemmin maalatut pinnat

PRESTO LH levysaumojen ylitasoitus

PRESTO LG karheat pinnat ja syvät koiot

PRESTO R valkoinen

PRESTO R vihreä

telattava tasoite saumanauhojen kiinnitykseen ja kaikenlaiseen ylitasoitukseen

PRESTO J saumanauhan kiinnitykseen

SEINÄ- JA KATTOPINNAT, MÄRKÄTILAT:

PRESTO LV koko- ja osatasoitus

POHJAMAALAUS

Imeytyvät hyvin ja täyttävät alustaa

Pitokyky, peittokyky

Pintamaalausta helpottava

Tasaista ja saumatonta lopputulosta

Erilaiset tuotteet erilaisille alustoille, esim. hauraat tai veteen liukenevat pinnat

Läpilyönnit, värjäytymisen esto

POHJAMAALAUS

VARMA POHJAMAALI

Pitokykyinen vesiohenteinen akrylaattipohjamaali

Pidentää pintamaalin työstöaikaa

Pintamaalaus Tikkurilan akrylaattiseinä- ja kattomaaleilla

Tapettien alle

LUJA YLEISPOHJAMAALI

Vesiohenteinen pohjamaali

Kosteiden tilojen erikoispohjamaali

Sisältää homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa

Pintamaalaus Tikkurilan akrylaattiseinä- ja kattomaaleilla, erityisesti Luja pintamaali

POHJAMAALAUS

AKROSTOP

Vesiohenteinen eristävä akrylaattimaali

Estää nikotiinin, noen, tussien ja kuivuneiden vesitahrojen läpilyönnit

Pintamaalaus Tikkurilan akrylaattiseinä- ja kattomaaleilla

TIXOMATT

Liuotepohjainen, hyytelömäinen, peittävä ja eristävä alkydimaali

Liima- ja kalkkimaalipinnat, ruiskutasoitekatot

Uusille ja maalatuille pinnoille

Pintamaalaus Tikkurilan akrylaatti katto- ja seinämaaleilla

POHJAMAALAUS

MULTISTOP

Vesiohenteinen eristyspohjamaali

Katto- ja seinäpaneelit, puulattiat, listat, ovet, ikkunanpuitteet ja huonekalut

Puupinnoille värjääntymien estoon

Estää tehokkaasti puun uuteaineiden, oksakohtien ja tummentumien kulkeutumisen maalipintaan

Voidaan käyttää pintamaalina kohteissa, joissa ei mekaanista rasitusta, pintamaalaus Paneelikatto Valkoisella, Betolux Akvalla, Helmi pintamaalilla ja Unica Akvalla

PINNAT

KÄSITTELYN VALINTA

ALUSTA

Mitä ollaan käsittelemässä

Alustan kunto

Aiemmat käsittelyt

LOPPUTULOS

Kulutuksenkesto

Pesunkesto

Laatu

Kiilto

Väri

Ulkonäkövaatimukset

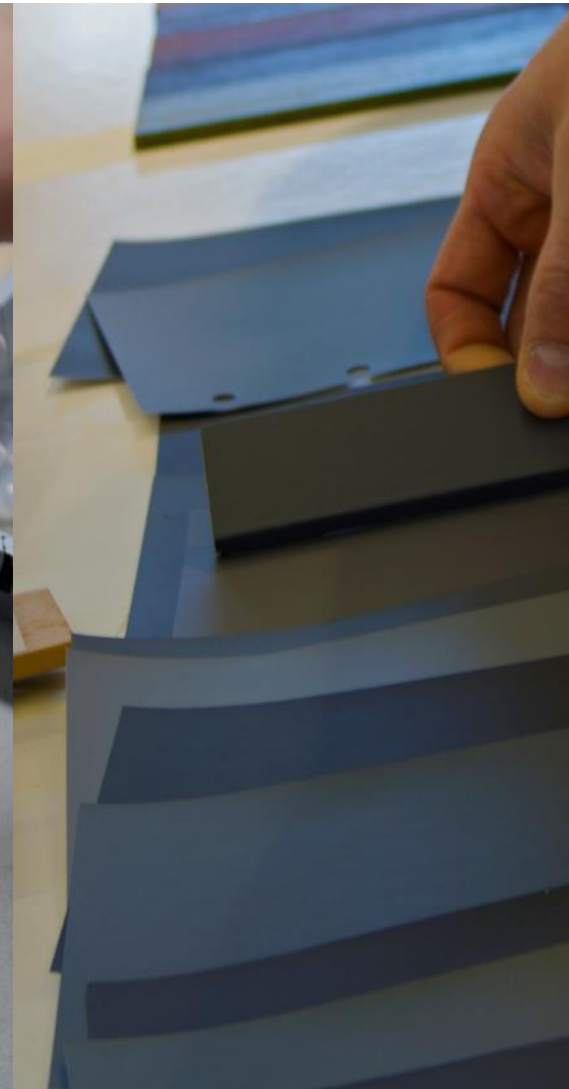

OLOSUHTEET

Ilman lämpötila

Ilmankosteus

Veto

Pöly

KATON MAALAUS

Kattoihin valitaan yleensä himmeä tuote

Oikea työjärjestys, ota huomioon valon suunta

Telaa rauhallisin vedoin

Käytä riittävästi maalia

Tiputa huoneen lämpötilaa ja lisää ilmankosteutta

Laadukkaat työvälineet

KATON MAALAUS

SIRO HIMMEÄ

Vesiohenteinen kattomaali kuiviin sisätiloihin

Betoni- ja tasoitepinnat, erilaiset levypinnat

Täyshimmeä heijastamaton pinta

Helppo levittää, pitkä työstöaika

KATON MAALAUS

PANEELIKATTO VALKOINEN

Vesiohenteinen akrylaattimaali kuiviin sisätiloihin

Himmeä täsmätuote paneelikattoihin

Vanhat pinnat pohjamaalataan Multistopilla

Levitetään reilusti

Ei sävytetä

SEINÄN MAALAUS

Alustan kunto ja pohjatyöt

Maalin valinta kulutuksen ja tilan mukaan

Oikea työjärjestys ja työskentelysuunnat

Maalaustekniikka

Laadukkaat työvälineet

SEINÄN MAALAUS

BETONI- JA TASOITEPINNAT, LEVYPINNAT, KUIVAT SISÄTILAT:

HARMONY

Puhdistusta kestävä täyshimmeä akrylaattimaali. Peilaa vähiten alustan epätasaisuutta

JOKER

Silkinhimmeä, liuotteeton akrylaattimaali. Kestää pesua

REMONTTI-ÄSSÄ

Liuotteeton akrylaattimaali. Erityisesti toistuvaa pesua vaativiin kohteisiin

SEINÄN MAALAUS

BETONI- JA TASOITEPINNAT, LEVYPINNAT, SISÄTILAT:

LUJA 7, 20 & 40

Vesiohenteinen erikoisakrylaattimaali

Keittiöt, pesuhuoneet, käytävät ja eteiset

Kestää kemiallista rasitusta, toistuvaa pesua ja suoraa vesirasitusta

Sisältää homeenestoaineita, jotka suojaavat maalipintaa

SEINÄN MAALAUS

BETONI- JA TASOITEPINNAT, LEVYPINNAT, SISÄTILAT:

ÄSSÄ 4, 7 & 20

Ammattilaisille kehitetty laadukas rakennusmaalisarja raskaan kulutuksen kohteisiin

NOVA 7, 12 & 20

Liuotteeton ja mietohajuinen maali ammattimaiseen sisämaalaukseen

SIRO 7, 12 & 20

Hyvä telattavuus ja pidempi aukioloaika

PUUPINTOJEN KÄSITTELY

Kuultavan käsittelyn ja sävyn lopputuloksen vaikuttavat:

Puun oma väri, puulaji

Aiemmat käsittelyt

Työstäminen

Puun imevyys

Valaistus

Asiakkaan mieltymykset

Käsittele 1-2 kertaa puun syiden suuntaisesti

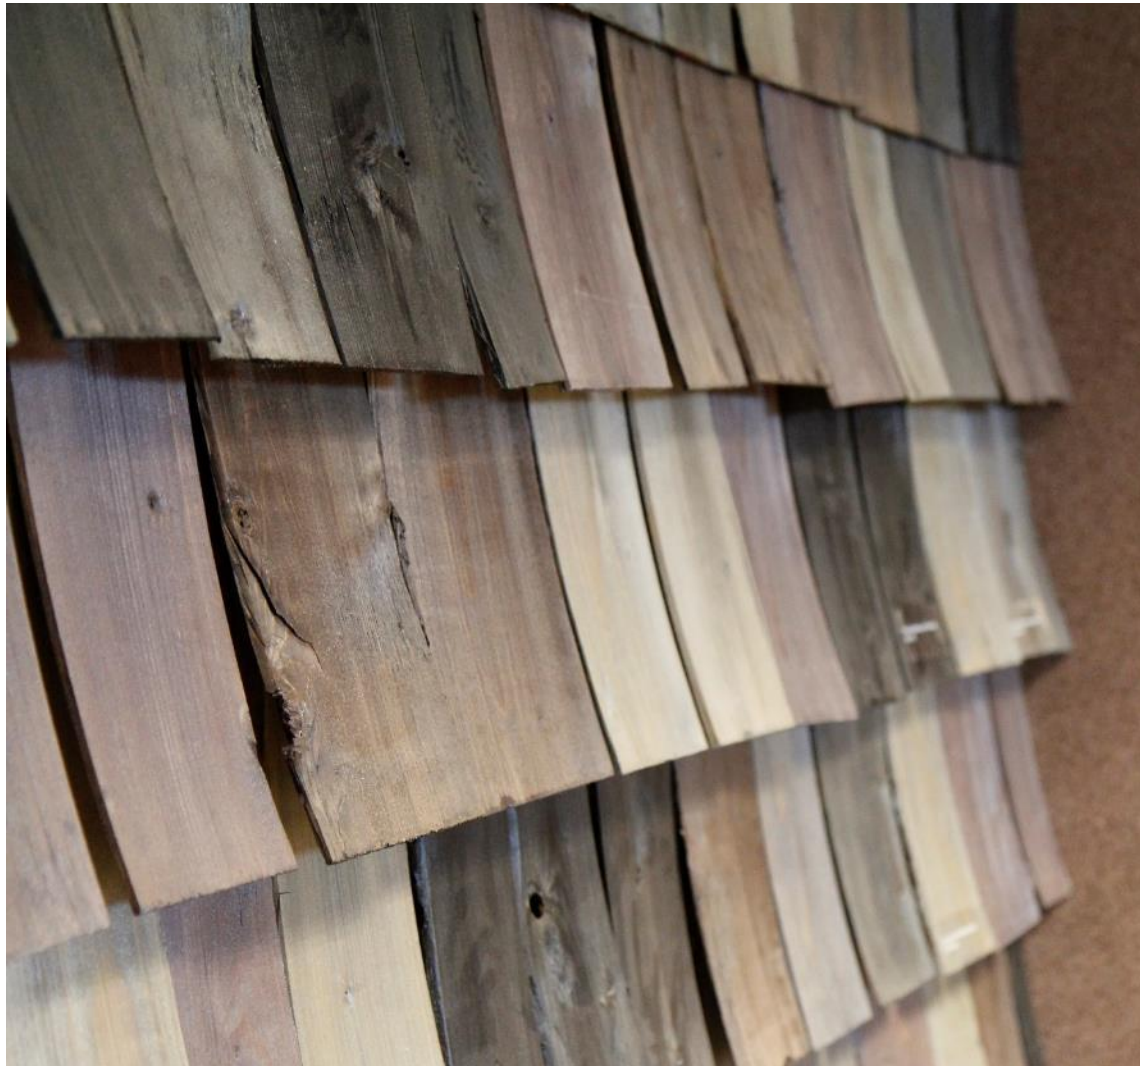

PUUPINTOJEN KÄSITTELY

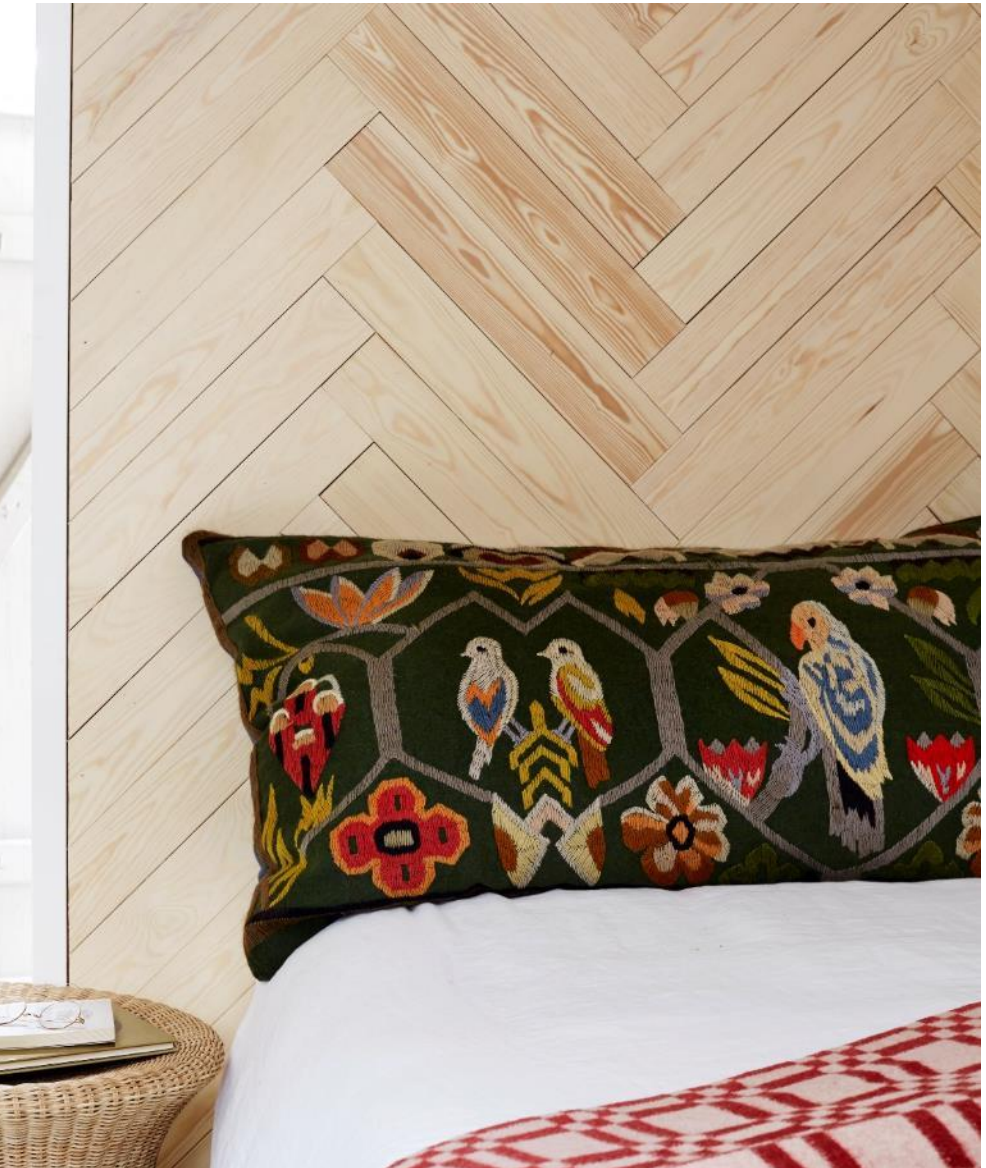

Hirsi- ja paneelipinnat kuivissa sisätiloissa, seinät ja katot:

PANEELI ÄSSÄ PANEELILAKKA 10 & 20

Kestävä lakka normaaliin asuinkäyttöön

PANEELI-ÄSSÄ HIRSISUOJA

Sisältää homeensuoja-ainetta

PANEELI-ÄSSÄ TITAN

Suojaa uutta vaaleaa puuta tummumista vastaan

PANEELISEINÄT

HELMI KALUSTEMAALI 10, 30 & 80

Vesiohenteinen akrylaattimaali

Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja metallipinnoille

Myös aiemmin maalatuille pinnoille

Kuivuu nopeasti

Ei kellastu

Levitys keinokuitusiveltimellä ja vaahtomuovitelalla

PANEELISEINÄT

MAALARIN VALKOLAKKA 30 & 90

Liuoteohenteinen alkydimaali

Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja metallipinnoille

Myös aiemmin maalatuille pinnoille

Levitys luonnonkarvasivellin

Kuivuu hitaasti

PANEELISEINÄT

KIVA KALUSTELAKKA 10, 30, 50 & 70

Vesiohenteinen akrylaattilakka sisäkäyttöön

Puupinnat kuivissa sisätiloissa

Huonekalut, lelut, paneeliseinät, ovet, ikkunat

Ei kellastu

Kuivuu nopeasti

Lattioiden maalaus

Vältä lattiapinnoilla liian paksuja kalvoja, sillä ne kuivuvat erittäin hitaasti ja rypistyvät kuivuessaan.

Vanhoissa lattioissa tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat rakenteelliset korjaukset.

Anna käsiteltyjen pintojen kuivua riittävästi. Pelkkä pinnan kuivuminen maaleissa ja lakoissa ei riitä, vaan niiden lopullinen kuivuminen kestää tuotteesta ja kalvon paksuudesta riippuen viikosta neljään viikkoon.

Lattioiden maalaus

Betolux

liuoteohenteinen, alkydia sisältävä

kiiltävä

puu- ja betonialustoille

Betolux Akva

vesiohenteinen

puolikiiltävä

puu- ja betonialustoille

Lattioiden maalaus

Permo

Alkydimaali sisälattiolle

Kiiltävä

Perinteinen puulattiamaali

Perinteiset puulattiavärit Vanhan Ajan Värit-kartasta

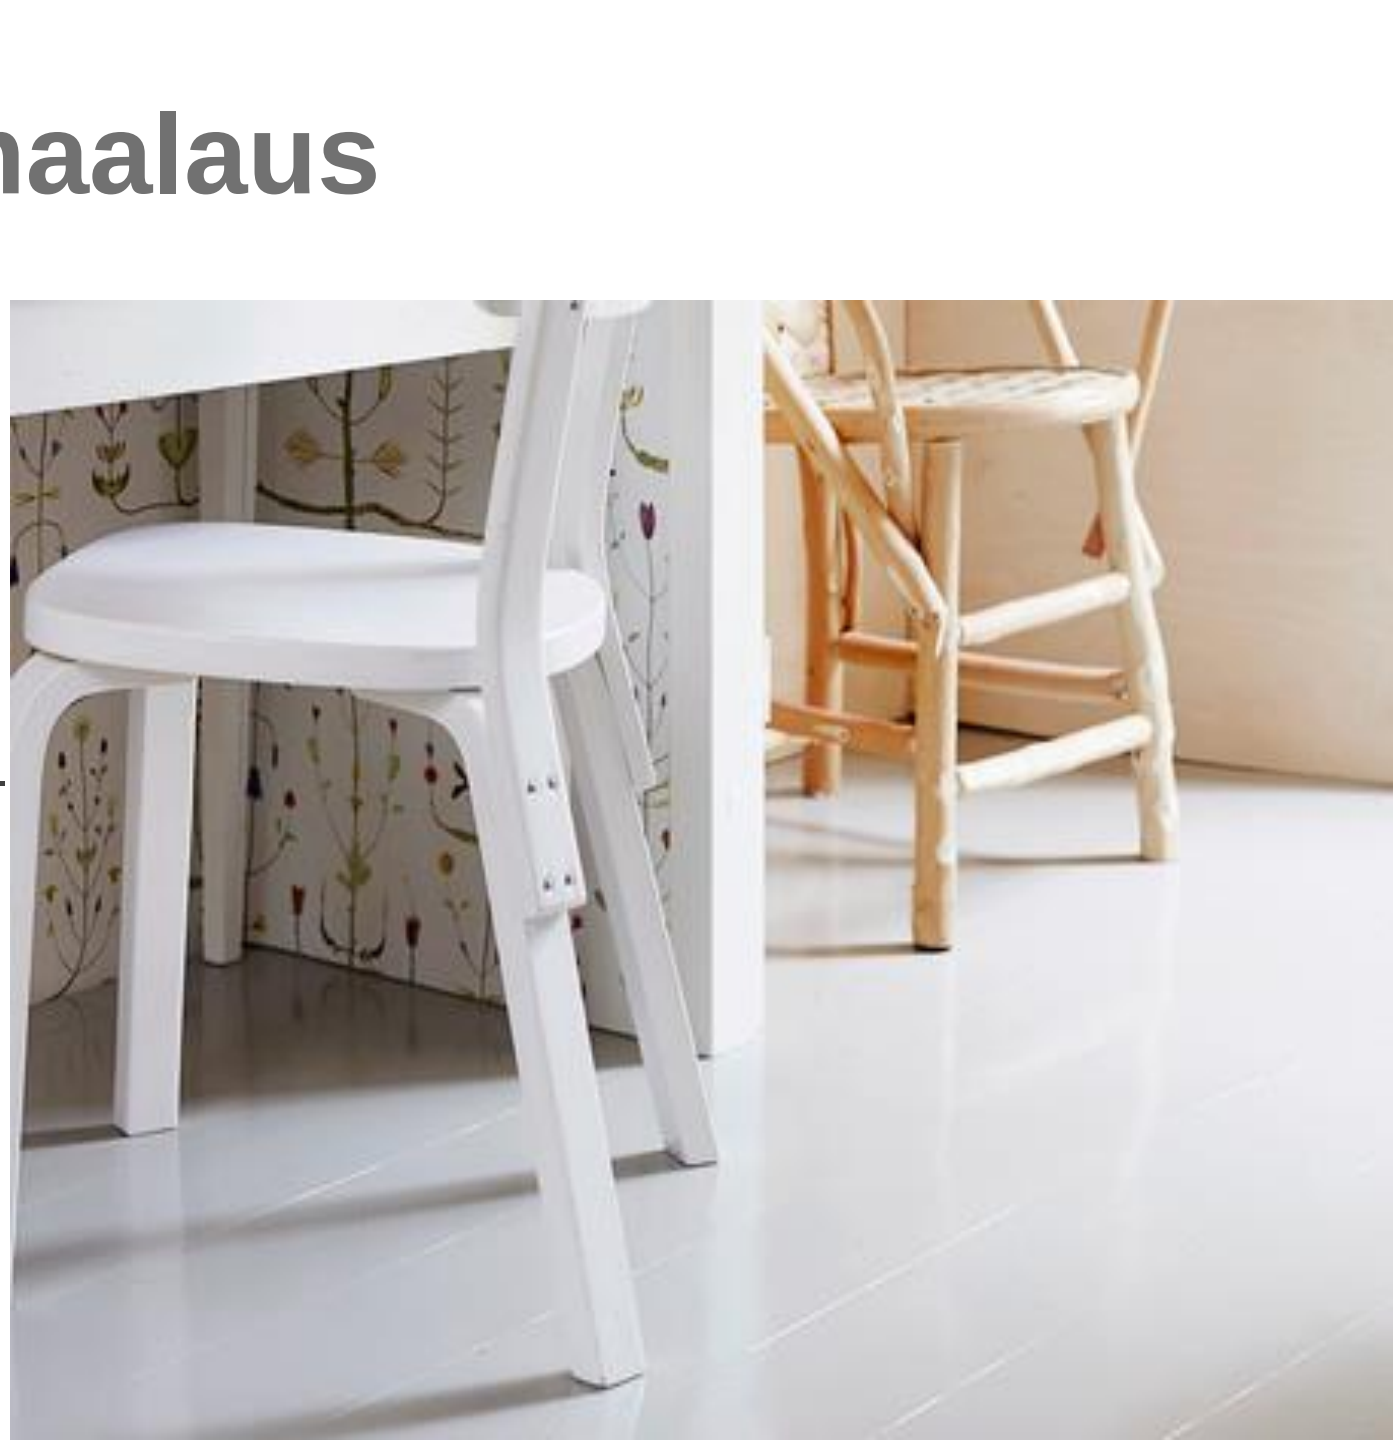

Lattioiden lakkaus

Parketti-Ässä lattialakka

Vesiohenteinen polyuretaani-akrylaattilakka sisäkäyttöön. Kirkas, ei sävytetä!

Kolme kiiltoastetta, puolihimmeä, puolikiiltävä sekä kiiltävä.

Käyttökohteina parketti- ja lautalattiat sisätiloissa.

Hiotulle puupinnalle pohja-, pinta- sekä huoltolakkaukseen sisätiloissa. Soveltuu myös aikaisemmin maalattujen puulattioiden huoltokäsittelyyn.

Parketti-Ässä Petsi

Vesiohenteinen akrylaattipetsi.

Hiottujen puulattioiden petsaukseen, kun pintalakkana käytetään Parketti-Ässä -lattialakkaa.

Sävytetään Kuultavat sisävärin kartan sekä Deco Grey kuultavien sävyjen mukaan.

Lattioiden lakkaus

Unica Super

Nopeasti kuivuva uretaanialkydilakka. Sisältää UV-suoja-ainetta, joka hidastaa auringonvalon puuta kellastavaa vaikutusta.

Liuotinohenteinen.

Kolme kiiltoastetta, puolihimmeä, puolikiiltävä sekä kiiltävä. Käyttökohteina puupinnat sisällä ja ulkona kuten veneet, irtokalusteet ja lattiat, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

Sävytettävä.

KIITOS